




享你住智能硬件产品规格及参数

尊重 诚信 创新

 **F&D 奋达**
SINCE 1993

参考图片

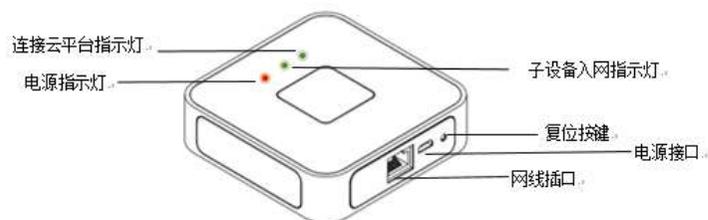

规格名称	规格描述
材质	ABS
颜色	白色
尺寸	90*90*23
接口	网口、Micro USB接口
指示灯	电源、接云状态指示灯、子设备联网指示灯
按键	复位按键
供电电压	3.3V
联网方式	ZigBee
室内无障碍组网距离	≤100m
防水等级	IP32
工作温度	-20°C ~ 55°C
升级	支持OTA升级 / 本地升级
功能特点	情景模式下沉、网关日志上传

智能锁GH3A

参考图片



规格	描述
材质	铝合金
表面处理	喷涂烤漆
颜色	哑光黑色
面板尺寸	略
锁体	酒店电子小锁体
锁芯	B级
适合门厚	35~80/100mm
反锁类型	室内机械式反锁（外面可开门）
开锁方式	密码、刷卡、微信小程序远程开锁、APP远程开锁、机械钥匙开锁
电子门铃	不支持
供电/工作时长	4节5号干电池（支持8个月）
防水等级	IP52
状态上报	开门/电量/门锁等属性状态
开门记录	本地与云端同步，可存200条
整锁寿命	10万次
工作温度	-20°C~55°C
联网方式	ZigBee

智能音箱

参考图片



规格	描述
颜色	黑色
材料	金属/塑料
供电	12V/1A
Mic阵列	3个
Speaker	2*2英寸
灯带	3色LED×12个
RAM&ROM	128M
平台	RK3308, A35 4核
联网方式	WI-FI+蓝牙
红外	支持
声源定位	支持

带屏智能音箱

参考图片



规格	描述
颜色	黑色壳体+黑色网布
尺寸	200*115*196mm
屏幕	8英寸, 1280*800
供电	12V/1.5A
内存	8g+1g
摄像头	无
重量	约1370g
蓝牙	V4.0
WiFi	2.4G/5G
麦克风	4MIC (线性)
扬声器	8W

4 inch中控屏

参考图片



产品尺寸图



规格	描述
屏幕尺寸	4英寸
分辨率	480×480
输出	零火线. 220V-50HZ
负载	3路 ≤220W/路
负载类型	LED 荧光灯 白炽灯
麦克风	线性阵列 远场拾音 智能降噪处理
扬声器	1
操作系统	DUEROS
通信协议	WIFI 2.4G 蓝牙MESH 蓝牙 红外
交付方式	触屏 语音 APP远程控制
执行标准	GB16915.1 GB/T 16915.2

自助入住机

参考图片



规格	描述
尺寸	400*300*550
核心功能	人证核验
	公安上传
	自助入住
	自助退房
	自助续房
	一键开票
	多种支付方式, 支付宝, 微信, 银联等
交互方式	触屏

参考图片



规格	描述
工作电压	DC3V
电池	2节AAA电池
探测距离	> 15mm
无线组网距离	无遮挡10米内
探测器尺寸	76x36.6x16.5mm
磁体尺寸	76x13.9x16.5mm
工作温度	-10°C ~ 50°C
工作湿度	≤95%RH (无凝结现象)
联网方式	ZigBee

智能信号转发器

参考图片



规格	描述
工作电压	DC5V (USB供电)
遥控距离	2~6米
遥控角度	360度 (与安装方式有关)
联网方式	Zigbee
工作温度	-10°C~50°C
工作湿度	≤95%RH
外形尺寸	80×80×28mm

功能特点

- 1.智能选择，兼容各大主流品牌电器
- 2.支持15多种红外器件
- 3.10m以内360度可控
- 4.使用低功耗ZigBee组网技术
- 5.多种安装方式，放在桌子上，贴在墙上或天花板上，磁性安装设计

参考图片



规格	描述
报警方式	按压式紧急报警
供电方式	1颗CR2450纽扣电池
电池寿命	2年
电量提醒	支持低电上报及提醒
尺寸	62.4mm x 14.3mm
工作温度	-10°C~50°C
工作湿度	≤95%RH (无凝结现象)
联网方式	ZigBee

智能取电槽

参考图片



规格	描述
功能	实现插卡后取电，通过ZigBee 无线协议接入网关。
颜色	哑光深灰
材质	金属/塑料
尺寸	86(H)*86(W)*41.75(D)mm
卡片识别	高频
预埋深度	≥45mm
面板寿命	≤10万次
工作电压	220V AC50Hz
待机功率	1W
通信距离	无遮挡10米内
工作温度	-10°C~+45°C
工作湿度	≤95%RH (非冷凝)
安装方式	国标86安装底盒
联网方式	Zigbee

智能灯控面板 (1-4路)

参考图片



规格	描述
功能	按键式智能开关, 支持控制所接设备的开、关
颜色	哑光深灰
尺寸	86.6*86.6*30.5mm
支持路数	1/2/3/4路
负载能力	≤800W/路
开关寿命	≥5万次
材料	金属/塑料
工作电压	AC220V
工作温度	-10°C~45°C
防护等级	IP20
工作湿度	≤95%RH (非冷凝)
组网距离	无遮挡10米内
适用产品	白炽灯、卤素灯、节能灯、日光灯、其他中小功率家电
继电器	含继电器
联网方式	ZigBee

智能情景面板 (1-6路)

参考图片



规格	描述
功能	按键式智能情景开关, 支持控制情景模式的切换
颜色	哑光深灰
尺寸	86.6*86.6*30.5mm
支持路数	1/2/3/4/6路
负载能力	≤800W/路
开关寿命	≥5万次
材料	金属/塑料
工作电压	AC220V
工作温度	-10°C~45°C
防护等级	IP20
工作湿度	≤95%RH (非冷凝)
组网距离	无遮挡10米内
适用产品	灯开关产品
继电器	不含继电器
联网方式	ZigBee

智能温控器-全屏款

参考图片



规格	描述
功能	支持空调开关、温度、风速及模式控制调节;
颜色	黑色全屏
尺寸	86.6*86.6*30.5mm
支持空调类型	可进行制冷、制热、送风模式切换;
温度矫正范围	-6°C~6°C, 分辨率1°C
设定温度范围	16~30°C, 控温精度: 1°C
温度传感器	采用NTC传感器
工作电压	AC220V
功耗	< 2W
工作温度	-10°C~45°C
防护等级	IP20
工作湿度	≤95%RH (非冷凝)
组网距离	无遮挡10米内
接线方式	220V强电
联网方式	ZigBee

智能温控器-旋钮款

参考图片



规格	描述
功能	支持空调开关、温度、风速及模式控制调节；
颜色	深灰色/黑色
尺寸	86.6*86.6*30.5mm
支持空调类型	可进行制冷、制热、送风模式切换；
调节方式	旋钮、按键
温度矫正范围	-6°C~6°C，分辨率1°C
设定温度范围	16~30°C，控温精度：1°C
温度传感器	采用NTC传感器
工作电压	AC220V
功耗	< 2W
工作温度	-10°C~45°C
防护等级	IP20
工作湿度	≤95%RH (非冷凝)
组网距离	无遮挡10米内
接线方式	220V强电
联网方式	ZigBee

智能窗帘

参考图片



规格	描述
功能	可调节窗帘开度、控制开启/停止/关闭
性能	噪音小, 马力足, 导轨顺滑不卡齿轮
材质	阻燃材料/铝材料外壳
工作电压	100~240VAC 50/60Hz
额定功率	45W
额定电流	0.14A
额定扭矩	1.2Nm
最大载重	50Kg
机身重量	1.05Kg
运行速度	14cm/s
运行噪音	33dB
电源线类型	2芯
防护等级	IP20
工作温度	-10°C~50°C
导轨	根据实际尺寸支持定制长度/伸缩导轨
组网方式	ZigBee 3.0
包装	彩盒包装

注：不含窗帘面料

智能人体检测传感器

参考图片



规格	描述
工作电压	DC3V
探测角度	90度
安装高度	2.1米
探测距离	9-12米
工作温度	-10°~+50°
工作湿度	95%RH无凝结现象
联网方式	zigbee
无线组网距离	<100米空旷环境
外形尺寸	65*65*28.5mm

智能调光调色旋钮

参考图片



规格	描述
功能	支持灯光亮度、色温调节;
颜色	深灰色/黑色
尺寸	86.6*86.6*30.5mm
输出控制方式	0-10V
工作电压	AC220V, 50 / 60HZ
功耗	< 1W
工作温度	-10°C~45°C
工作湿度	≤95%RH (非冷凝)
联网方式	ZigBee

参考图片



规格	描述
功能	支持插座通断电, 本地或远程控制电源通断
颜色	深灰色/黑色
尺寸	86.6*86.6*43.5mm
工作电压	AC220V, 50 / 60HZ
功耗	< 1W
额定总负载电流	10A
工作温度	-10°C~45°C
工作湿度	≤95%RH (非冷凝)
联网方式	ZigBee
防火等级	UL94-V0
防护等级	IP20
执行标准	GB 2099.1-2008
继电器	含继电器